

Especificaciones Eléctricas

Referencia	440038	
Rango de frecuencia (MHz)	700-960	1.710-2.700
Ganancia (dBi)	7 ± 1	8 ± 1
Polarización	Vertical	
Ancho de banda horizontal (°)	90 ± 15	75 ± 15
Ancho de banda vertical (°)	65	60
VSWR/Pérdida de retorno (dB)	≤ 1,4 / - 15,3	
Relación de adelante hacia atrás (dB)	≥ 6	≥ 8
Intermodulación (3er orden @2x20W) (dBc)	≤ -140	
Potencia de entrada por puerto, máxima (W)	50	
Impedancia nominal (Ω)	50	

Especificaciones Ambientales


Temperatura de trabajo (°C)	-40 a +65
Humedad ambiental (%)	< 95
Grado de protección	IP 65

Especificaciones Mecánicas

Tipo de conector	N hembra
Tipo de montaje	Mastil
Material	ABS, Blanco
Peso neto (Kg)	0,43
Dimensiones (mm)	210 x 180 x 44

Imagen

*Imagen orientativa, puede variar a criterio del fabricante

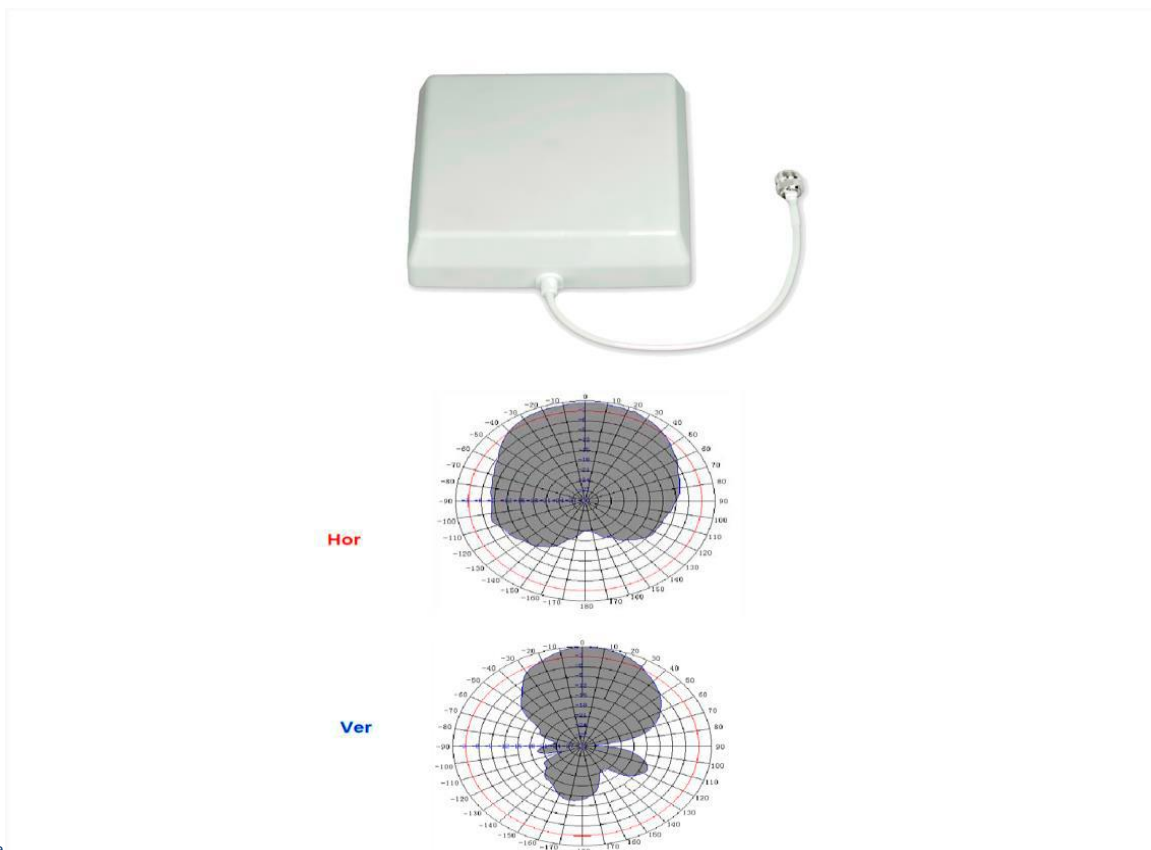

* MCC se