

### Construcción

Cable	RMC 50-158
Tipo de conector	7 / 16
Tipo de contacto	Macho
Ángulo de montaje	Recto
Tipo de montaje	Montaje rapido
Contacto interno	Aleación de latón chapado en plata
Contacto externo	Aleación de latón chapado con Tri-aleación
Aislante	PTFE

### Propiedades eléctricas

Impedancia nominal ( $\Omega$ )	$50 \pm 1$
Rango de frecuencia (GHz)	DC~3
Intermodulación (3er orden @2x20W) (dBc)	$\leq -155$
Resistividad conductor interno ( $\Omega/\text{km}$ )	$\leq 0,4$
Resistividad conductor externo ( $\Omega/\text{km}$ )	$\leq 1,5$
Resistencia de aislamiento ( $M\Omega \cdot \text{km}$ )	$\geq 5000$
Voltaje que soporta dieléctrico, a nivel del mar (V,RMS,50Hz)	$\geq 4000$
Pérdidas de inserción (dB)	$\leq 0,12$
Pérdida de retorno (609-960 MHz)(VSWR/dB)	$\leq 1,15$

### Normas


Temperatura de trabajo ( $^{\circ}\text{C}$ )	- 40 + 85
Grado protección IP	IP67
Prueba de niebla salina	96
Durabilidad (Ciclos)	$\geq 500$
2011/65EU(RoHS)	Conforme

### Referencia

300313

### Imagen y vista Pieza

\*Imagen orientativa, puede variar a criterio del fabricante

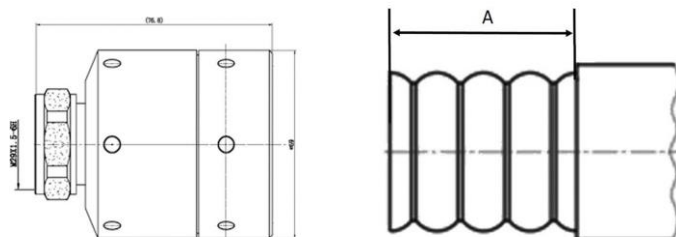

Pelado del cable recomendado (mm)

A 30