

Construcción

Cable	RG-223/U
Tipo de conector	BNC
Tipo de contacto	Macho
Ángulo de montaje	Acodado 90°
Tipo de montaje	Soldar-crimpar
Contacto interno	Aleación de latón chapado en oro
Contacto externo	Aleación de níquel
Aislante	PTFE
Otro	Aleación de níquel

Propiedades eléctricas

Impedancia nominal (Ω)	50 ± 1
Rango de frecuencia (GHz)	DC~2,5
Resistividad conductor interno (Ω/km)	$\leq 1,5$
Resistividad conductor externo (Ω/km)	≤ 1
Resistencia de aislamiento ($M\Omega \cdot \text{km}$)	≥ 5000
Voltaje que soporta dieléctrico, a nivel del mar (V,RMS,50Hz)	≥ 1500
Pérdidas de inserción (dB)	$\leq 0,1$
Pérdida de retorno (VSWR)	$\leq 1,2$

Normas


Temperatura de instalación ($^{\circ}\text{C}$)	- 40 + 85
Durabilidad (Ciclos)	≥ 500
2011/65EU(RoHS)	Conforme

Referencia

300324

Imagen y vista Pieza

*Imagen orientativa, puede variar a criterio del fabricante

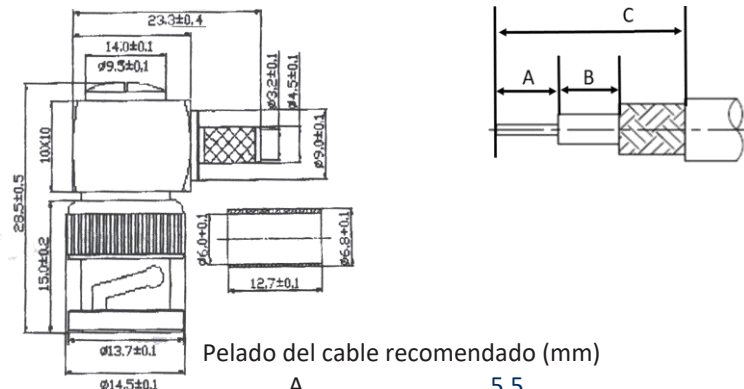

Pelado del cable recomendado (mm)	
A	5,5
B	5,4
C	21

Crimpado recomendado (Hexagonal)	
Casquillo	5,41 mm (0,213")
Pin	Soldado