

Construcción

Cable	RG-214/U
Tipo de conector	N
Tipo de contacto	Hembra
Ángulo de montaje	Recto
Tipo de montaje	Crimpado
Contacto interno	Bronce fosforado revestido de oro
Contacto externo	Aleación de níquel
Aislante	PTFE
Otro	Bronce fosforado revestido de níquel

Propiedades eléctricas

Impedancia nominal (Ω)	50 ± 1
Rango de frecuencia (GHz)	DC~3
Resistividad conductor interno (Ω/km)	≤ 1
Resistividad conductor externo (Ω/km)	≤ 1
Resistencia de aislamiento ($M\Omega \cdot \text{km}$)	≥ 5000
Voltaje que soporta dieléctrico, a nivel del mar (V,RMS,50Hz)	≥ 1000
Pérdidas de inserción (dB)	$\leq 0,05$
Pérdida de retorno (VSWR)	$\leq 1,2$

Normas


Temperatura de instalación ($^{\circ}\text{C}$)	- 40 + 85
Prueba de niebla salina	96h
Durabilidad (Ciclos)	≥ 500
2011/65EU(RoHS)	Conforme

Referencia

300340

Imagen y vista Pieza

*Imagen orientativa, puede variar a criterio del fabricante

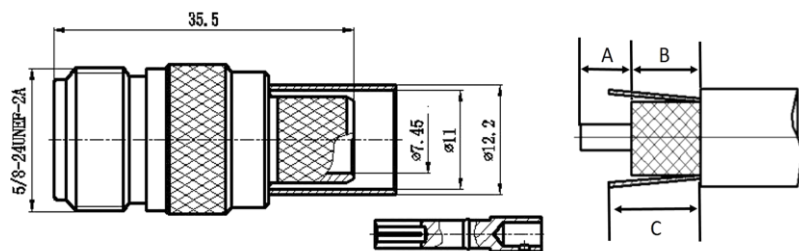

Pelado del cable recomendado (mm)

A	7
B	10,2
C	10

Crimpado recomendado (Hexagonal)

Casquillo	10,9 mm (0,429")
Pin	3,25 mm (0,128")