

Construcción

Cable	1/4" SF
Tipo de conector	N
Tipo de contacto	Hembra
Ángulo de montaje	Recto
Tipo de montaje	Montaje rapido
Contacto interno	Bronce fosforado revestido de plata
Contacto externo	Aleación de latón chapado con Tri-aleación
Aislante	PTFE
Otro	Aleación de níquel

Propiedades eléctricas

Impedancia nominal (Ω)	50 \pm 1
Rango de frecuencia (GHz)	DC~4
Intermodulación (3er orden @2x20W) (dBc)	\leq - 150 Typ. \leq - 158
Resistividad conductor interno (Ω /km)	\leq 1
Resistividad conductor externo (Ω /km)	\leq 1
Resistencia de aislamiento ($M\Omega$ ·km)	\geq 5000
Voltaje que soporta dieléctrico, a nivel del mar (V,RMS,50Hz)	\geq 2500
Pérdidas de inserción (dB)	\leq 0,15
Pérdida de retorno (609-960 MHz)(VSWR/dB)	1,06 / 30
Pérdida de retorno (1700-2200 MHz)(VSWR/dB)	1,06 / 30
Pérdida de retorno (2300-2700 MHz)(VSWR/dB)	1,08 / 28
Pérdida de retorno (3400-3800 MHz)(VSWR/dB)	1,10 / 26

Normas


Temperatura de instalación ($^{\circ}$ C)	-40 a +85
Grado protección IP	IP67
Durabilidad (Ciclos)	\geq 500
2011/65EU(RoHS)	Conforme

Referencia

300319

Imagen y vista Pieza

*Imagen orientativa, puede variar a criterio del fabricante

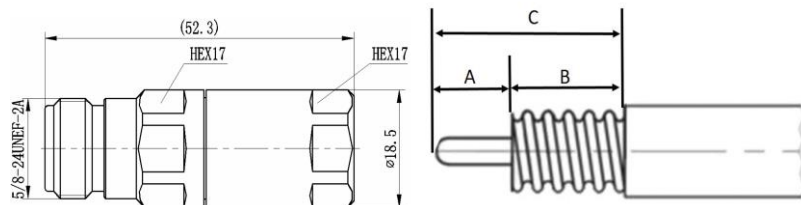

Pelado del cable recomendado (mm)

A	7,5
B	17,5
C	25