

Construcción

| | |
|-------------------|-------------------------------------|
| Cable | RG-223/U |
| Tipo de conector | TNC |
| Tipo de contacto | Macho |
| Ángulo de montaje | Recto |
| Tipo de montaje | Crimpado |
| Contacto interno | Bronce fosforado revestido de plata |
| Contacto externo | Aleación de níquel |
| Aislante | PTFE |
| Otro | Aleación de níquel |

Propiedades eléctricas

| | |
|---|-------------|
| Impedancia nominal (Ω) | 50 ± 1 |
| Rango de frecuencia (GHz) | DC~2,7 |
| Resistividad conductor interno (Ω/km) | $\leq 1,5$ |
| Resistividad conductor externo (Ω/km) | ≤ 1 |
| Resistencia de aislamiento ($M\Omega \cdot \text{km}$) | ≥ 5000 |
| Voltaje que soporta dieléctrico, a nivel del mar (V,RMS,50Hz) | ≥ 1500 |
| Pérdidas de inserción (dB) | $\leq 0,1$ |
| Pérdida de retorno (VSWR) | $\leq 1,2$ |

Normas


| | |
|---|------------|
| Temperatura de instalación ($^{\circ}\text{C}$) | - 40 + 85 |
| Durabilidad (Ciclos) | ≥ 500 |
| 2011/65EU(RoHS) | Conforme |

Referencia

300325

Imagen y vista Pieza

*Imagen orientativa, puede variar a criterio del fabricante

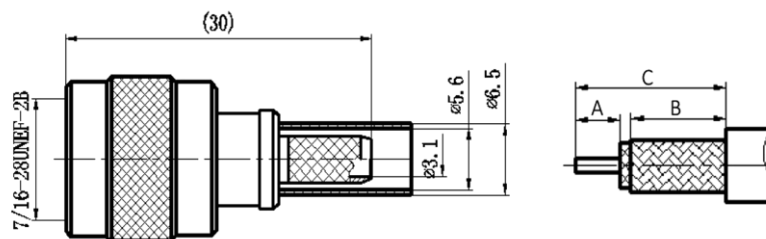

Pelado del cable recomendado (mm)

| | |
|---|------|
| A | 4 |
| B | 9,5 |
| C | 15,5 |

Crimpado recomendado (Hexagonal)

| | |
|-----------|------------------|
| Casquillo | 5,41 mm (0,213") |
| Pin | 1,7 mm (0,068") |