Cuatriplexor 4.3/10 hembra
698-.....-2700MHz
300W IP67 PIM(<-160dBc)

Especificaciones Eléctricas

Referencia	**440157**			
Canales	Puerto 1	Puerto 2	Puerto 3	Puerto 4
Rango de frecuencia (MHz)	698-960	1410-1880	1920-2170	2300-2700
Pérdidas de inserción (dB)	≤ 0,35			
Aislamiento (dB)	≥50			
VSWR/Pérdida de retorno (dB)	≤ 1,25 / - 19			
Impedancia nominal (Ω)	50			
Intermodulación (3er orden @2x20W) (dBc)	≤ - 160			
Potencia de operación (W)	300			
DC/AISG	By-pass (Max. 3 A)			

Especificaciones Ambientales

Grado de protección	IP 67
Temperatura de instalación (ºC)	-25 to +70
Humedad relativa (%)	5 to 95
Protección contra rayos	10KA; 10/350µs pulse

Especificaciones Mecánicas

Tipo de conector	5 x 4.3 / 10 hembra
Material	Cavidad: Aluminio / Conector: Cobre
Procesado	Cobertura de plata cavidad y conductor interno
Peso neto (Kg)	3,0
Dimensiones (mm)**	205x167x47

Imagen

*Imagen orientativa, puede variar a criterio del fabricante

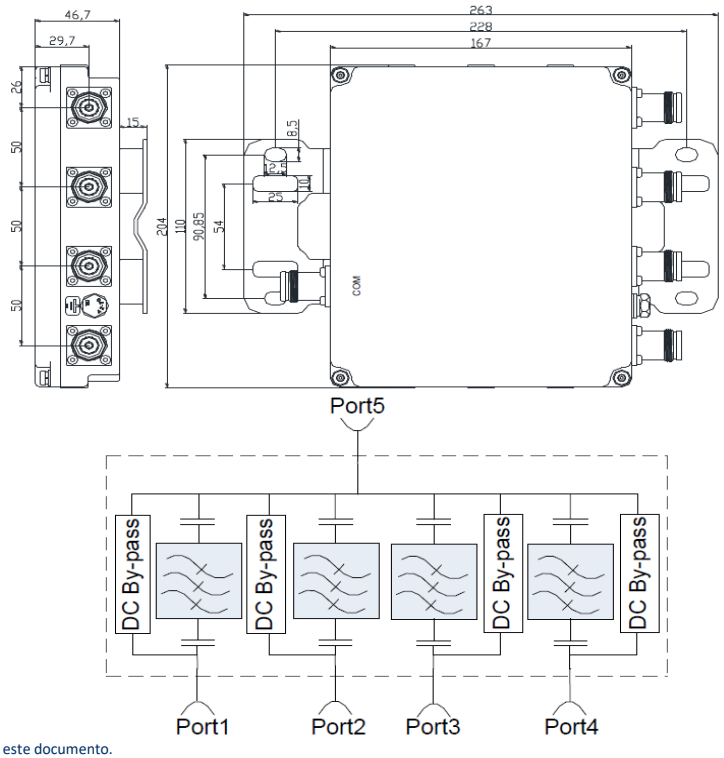

** No incluye soporte de montaje ni conectores.

MCC se reserva el derecho de realizar los cambios que considere necesarios en este documento.