Diplexor 7/16 hembra 1710-1880/1920-2170MHz 200W IP67 PIM(<-160dBc)

Especificaciones Técnicas
ET-CCAv03-21/04/25

Especificaciones Eléctricas

Referencia	**440464**	
Canales	Puerto 1	Puerto 2
Rango de frecuencia (MHz)	1710-1880	1920-2170
Pérdidas de inserción (dB)	< 0,4	
Aislamiento (dB)	≥50	
VSWR/Pérdida de retorno (dB)	≤ 1,22 / - 20	
Impedancia nominal (Ω)	50	
Intermodulación (3er orden @2x20W) (dBc)	≤ - 160	
Potencia de operación (W)	200	
DC/AISG	By-pass (Max. 3 A)	

Especificaciones Ambientales

Grado de protección	IP 67
Temperatura de instalación (ºC)	-25 to +70
Humedad relativa (%)	5 to 95
Protección contra rayos	10KA; 10/350µs pulse

Especificaciones Mecánicas

Tipo de conector	3 x 4.3 / 10 hembra
Material	Cavidad: Aluminio / Conector: Cobre
Procesado	Cobertura de plata cavidad y conductor interno
Peso neto (Kg)	1,4
Dimensiones (mm)**	136x136x46

Imagen

*Imagen orientativa, puede variar a criterio del fabricante

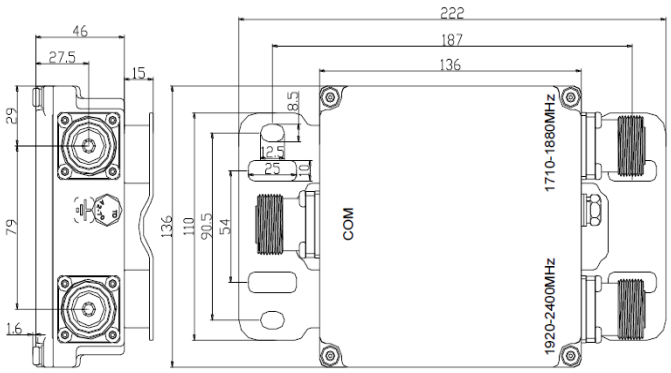

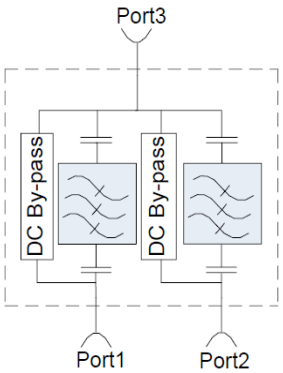

** No incluye soporte de montaje ni conectores.

MCC se reserva el derecho de realizar los cambios que considere necesarios en este documento.