

Especificaciones Eléctricas

Referencia	440458	
Canales	Puerto 1	Puerto 2
Rango de frecuencia (MHz)	698-2700	3300-3800
Pérdidas de inserción (dB)	≤ 0,3	
Aislamiento (dB)	≥ 50	
VSWR/Pérdida de retorno (dB)	≤ 1,25 / - 19	
Impedancia nominal (Ω)	50	
Intermodulación (3er orden @2x20W) (dBc)	≤ - 160	
Potencia de operación (W)	300	
DC/AISG	By-pass (Max. 2,5 A)	

Especificaciones Ambientales


Grado de protección	IP 67
Temperatura de instalación (°C)	-25 to +70
Humedad relativa (%)	5 to 95
Protección contra rayos	3KA; 10/350µs pulse

Especificaciones Mecánicas

Tipo de conector	3 x 4.3 / 10 hembra
Material	Cavidad: Aluminio / Conector: Cobre
Procesado	Cobertura de plata cavidad y conductor interno
Peso neto (Kg)	1,1
Dimensiones (mm)**	110x110x44

Imagen

*Imagen orientativa, puede variar a criterio del fabricante

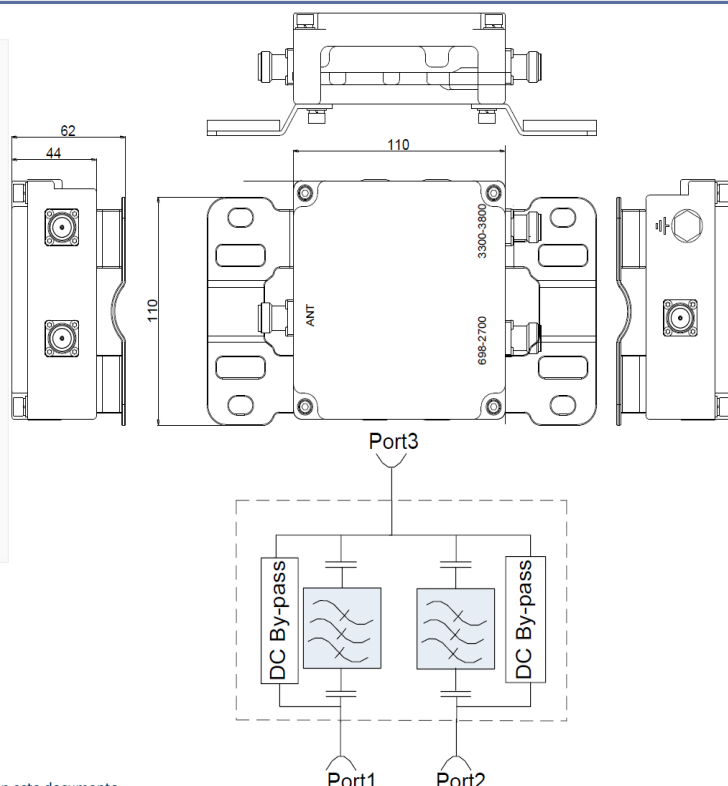

** No incluye soporte de montaje ni conectores.

MCC se reserva el derecho de realizar los cambios que considere necesarios en este documento.