

### Especificaciones Eléctricas

Referencia	440441	
Canales	Puerto 1	Puerto 2
Rango de frecuencia (MHz)	880-2170	2300-2400
Ancho de banda (MHz)	1290	100
Pérdidas de inserción (dB)	≤ 0,6	
Aislamiento (dB)	>80	
VSWR/Pérdida de retorno (dB)	≤ 1,30 / - 18	
Impedancia nominal (Ω)	50	
Intermodulación (3er orden @2x20W) (dBc)	≤ - 160	
Potencia de operación (W)	200	

### Especificaciones Ambientales


Grado de protección	IP 54
Temperatura de instalación (°C)	-25 to +70
Humedad relativa (%)	5 to 95

### Especificaciones Mecánicas

Tipo de conector	3 x 4.3 / 10 hembra
Material	Cavidad: Aluminio / Conector: Cobre
Procesado	Cobertura de plata cavidad y conductor interno
Peso neto (Kg)	1,0
Dimensiones (mm)**	120x90x26

### Imagen

\*Imagen orientativa, puede variar a criterio del fabricante

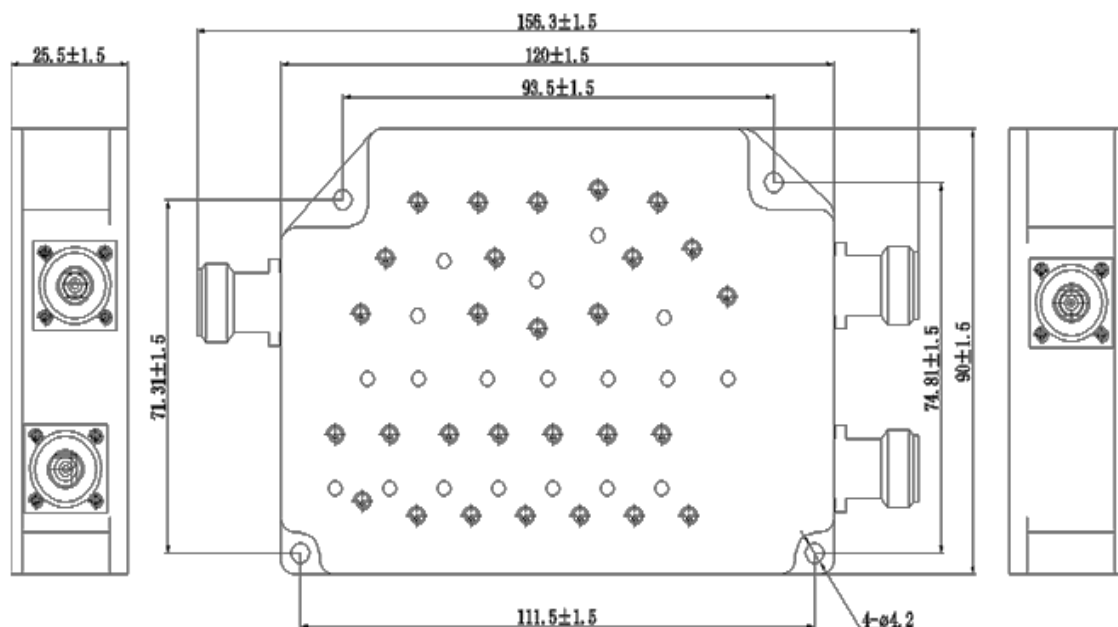

\*\* No incluye soporte de montaje ni conectores.

MCC se reserva el derecho de realizar los cambios que considere necesarios en este documento.