

Especificaciones Eléctricas

Referencia	440438	
Rango de frecuencia (MHz)	2.500 - 2.560	
Impedancia nominal (Ω)	50	
VSWR/Pérdida de retorno (dB)	$\leq 1,30$ / - 17	
Rechazo (dB)	≥ 30 @ 690 - 2.490MHz	≥ 30 @ 2.570 - 3.000MHz
Pérdidas de inserción (dB)	$\leq 0,55$	
Potencia de entrada (W)	10 (Pico 100)	

Especificaciones Ambientales


Grado de protección	IP 65
Temperatura de instalación ($^{\circ}$ C)	- 20 to + 65

Especificaciones Mecánicas

Tipo de conector	N hembra
Peso neto (Kg)	1,16
Dimensiones (mm)**	180x80x46

Imagen

*Imagen orientativa, puede variar a criterio del fabricante

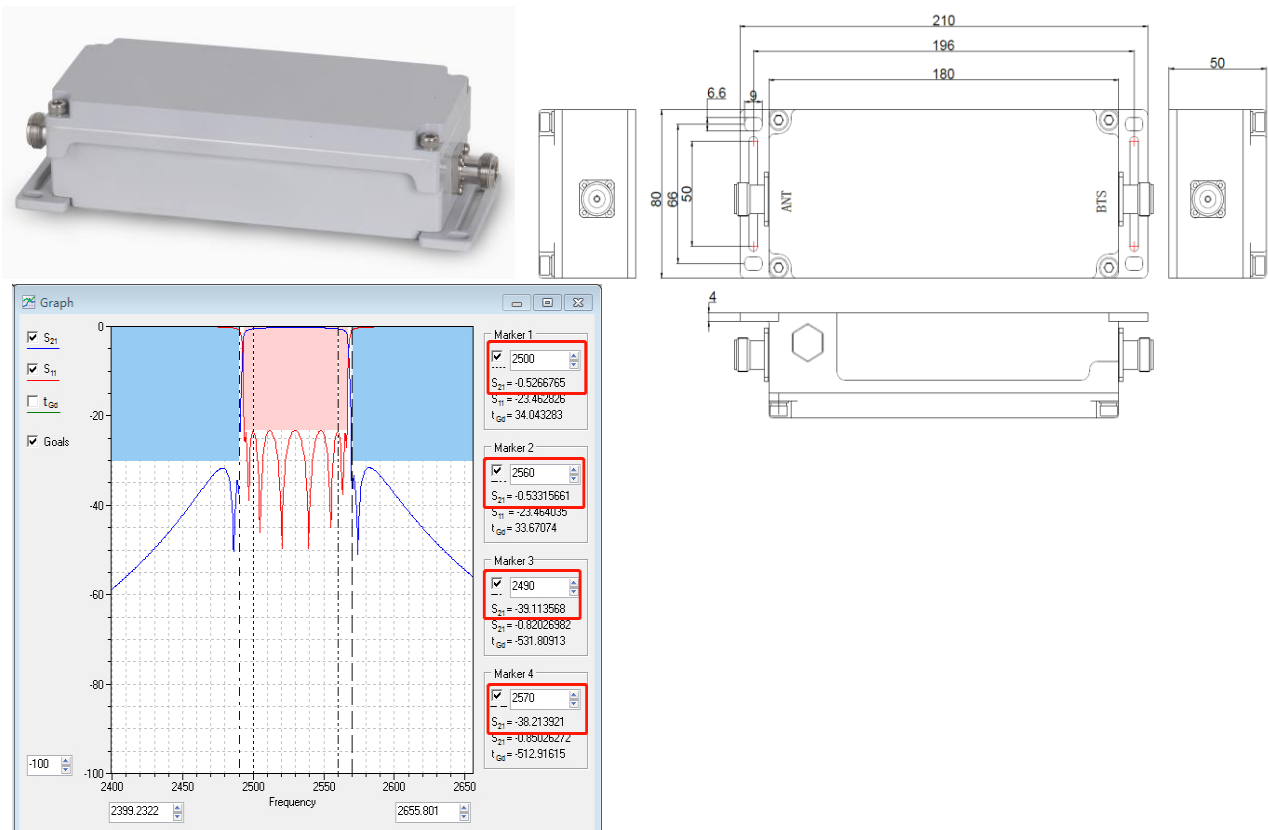

** No incluye soporte de montaje ni conectores.

MCC se reserva el derecho de realizar los cambios que considere necesarios en este documento.