

Especificaciones Eléctricas

Referencia	440178	
Rango de frecuencia (MHz)	2.500 - 2.560	
Impedancia nominal (Ω)	50	
VSWR/Pérdida de retorno (dB)	$\leq 1,30 / - 17$	
Rechazo (dB)	> 30 @ 1.000 - 2.495MHz	> 30 @ 2.565 - 3.000MHz
Atenuación (dB)	> 200 @ 900MHz	
Pérdidas de inserción (dB)	$\leq 1,5$	
Potencia de entrada (W)	50	

Especificaciones Ambientales



Grado de protección	IP 54
Temperatura de instalación ($^{\circ}$ C)	- 10 to + 55

Especificaciones Mecánicas

Tipo de conector	N hembra
Peso neto (Kg)	0,93
Dimensiones (mm)**	204x85,5x31

Imagen

*Imagen orientativa, puede variar a criterio del fabricante

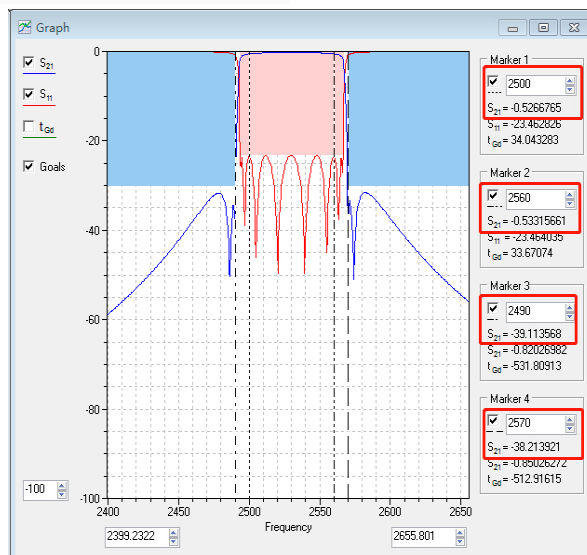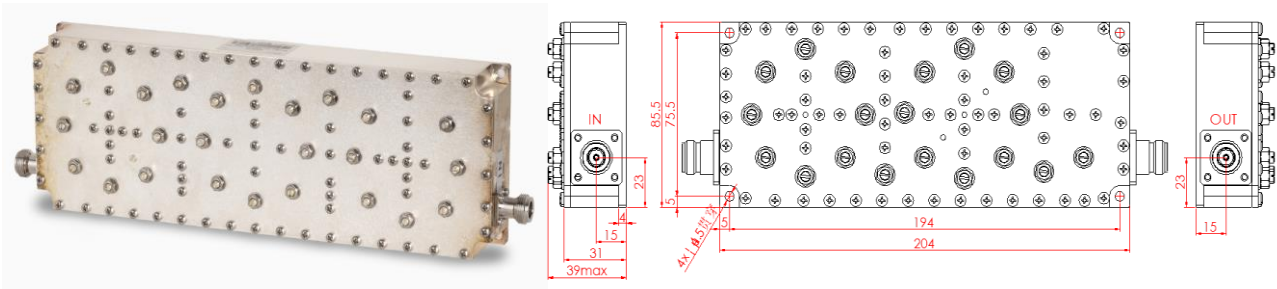

** No incluye soporte de montaje ni conectores.

MCC se reserva el derecho de realizar los cambios que considere necesarios en este documento.