

Especificaciones Eléctricas

Referencia	440434	
Rango de frecuencia (MHz)	703 - 788	
Impedancia nominal (Ω)	50	
VSWR/Pérdida de retorno (dB)	$\leq 1,30 / - 17$	
Rechazo (dB)	$\geq 30 @ 600 - 693\text{MHz}$	$\geq 30 @ 798 - 2.700\text{MHz}$
Pérdidas de inserción (dB)	$\leq 0,5$	
Potencia de entrada (W)	10 (Pico 100)	

Especificaciones Ambientales


Grado de protección	IP 65
Temperatura de instalación ($^{\circ}\text{C}$)	- 20 to + 65

Especificaciones Mecánicas

Tipo de conector	N hembra
Peso neto (Kg)	1,16
Dimensiones (mm)**	180x80x46

Imagen

*Imagen orientativa, puede variar a criterio del fabricante

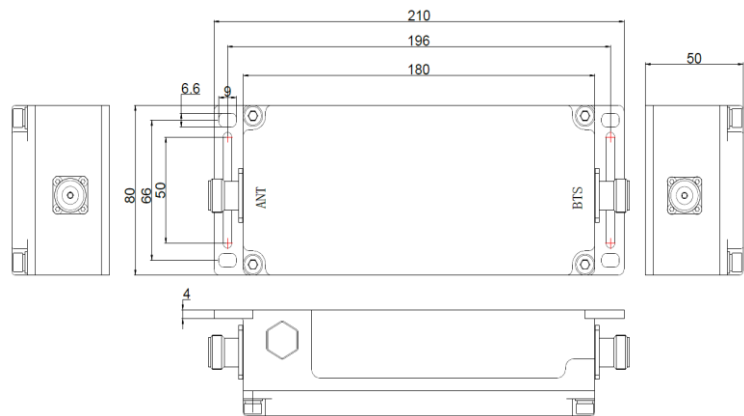

** No incluye soporte de montaje ni conectores.

MCC se reserva el derecho de realizar los cambios que considere necesarios en este documento.