

Especificaciones Eléctricas

Referencia	440179	
Rango de frecuencia (MHz)	832 - 862	
Impedancia nominal (Ω)	50	
VSWR/Pérdida de retorno (dB)	$\leq 1,30 / - 17$	
Rechazo (dB)	> 30 @ 200 - 827MHz	> 30 @ 867 - 2.000MHz
Atenuación (dB)	> 200 @ 2.000MHz	
Pérdidas de inserción (dB)	$\leq 1,5$	
Potencia de entrada (W)	50	

Especificaciones Ambientales



Grado de protección	IP 54
Temperatura de instalación ($^{\circ}$ C)	- 10 to + 55

Especificaciones Mecánicas

Tipo de conector	N hembra
Peso neto (Kg)	0,80
Dimensiones (mm)**	170x90x35

Imagen

*Imagen orientativa, puede variar a criterio del fabricante

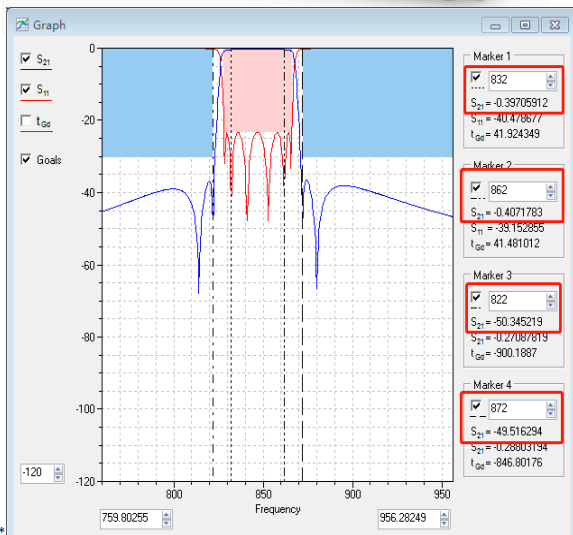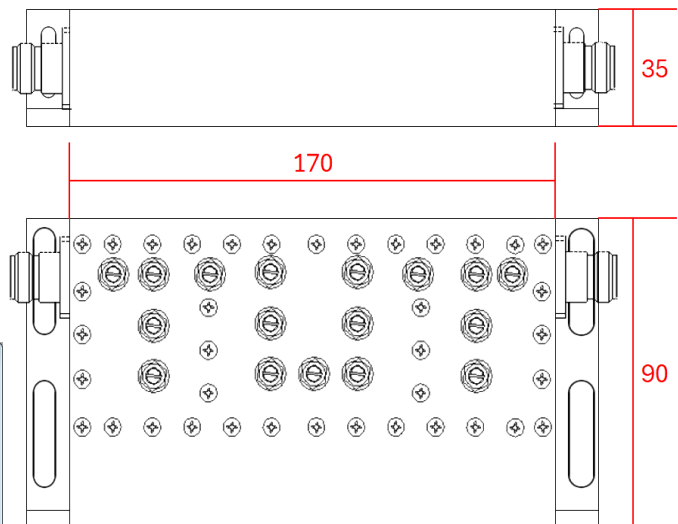

MCC se reserva el derecho de realizar los cambios que considere necesarios en este documento.