

Especificaciones Eléctricas

Referencia	440266
Rango de frecuencia (MHz)	880 - 935
Impedancia nominal (Ω)	50
VSWR/Pérdida de retorno (dB)	$\leq 1,22 / - 20$
Rechazo (dB)	$> 40 @ 5\text{MHz}$
Pérdidas de inserción (dB)	$\leq 2,0$
Potencia de entrada (W)	100

Especificaciones Ambientales


Grado de protección	IP 54
Temperatura de instalación ($^{\circ}\text{C}$)	- 20 to + 40

Especificaciones Mecánicas

Tipo de conector	N hembra
Peso neto (Kg)	1,45
Dimensiones (mm)**	170x90x35

Imagen

*Imagen orientativa, puede variar a criterio del fabricante

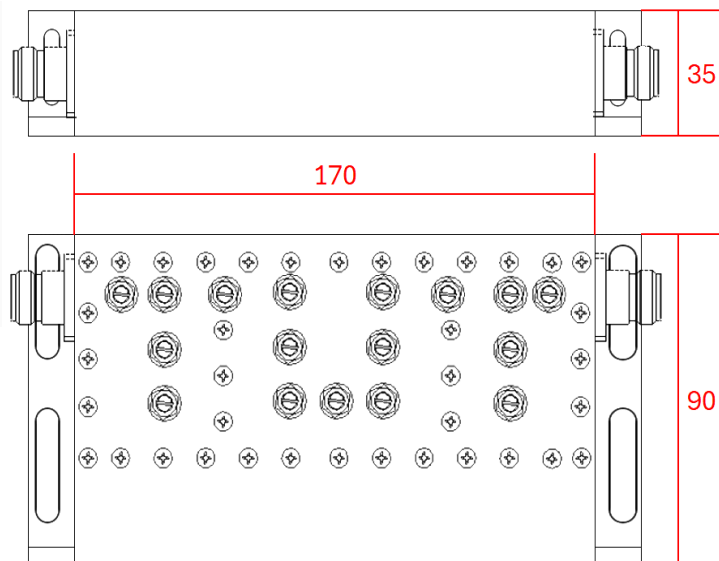

** No incluye soporte de montaje ni conectores.

MCC se reserva el derecho de realizar los cambios que considere necesarios en este documento.