

Especificaciones Eléctricas

Referencia	440394	
Rango de frecuencia (MHz)	3.400 - 3.800	
Impedancia nominal (Ω)	50	
VSWR/Pérdida de retorno (dB)	$\leq 1,5 / - 23$	
Rechazo (dB)	> 45 @ 30MHz	> 50 @ 50MHz
Pérdidas de inserción (dB)	$\leq 2,0$	
Potencia de entrada (W)	100	

Especificaciones Ambientales



Grado de protección	IP 54
Temperatura de instalación ($^{\circ}\text{C}$)	- 20 to + 40

Especificaciones Mecánicas

Tipo de conector	N hembra
Peso neto (Kg)	0,63
Dimensiones (mm)**	190x55x20

Imagen

*Imagen orientativa, puede variar a criterio del fabricante

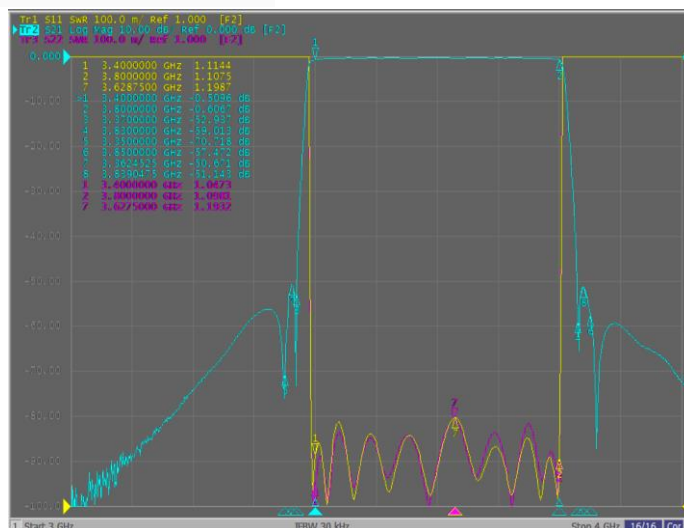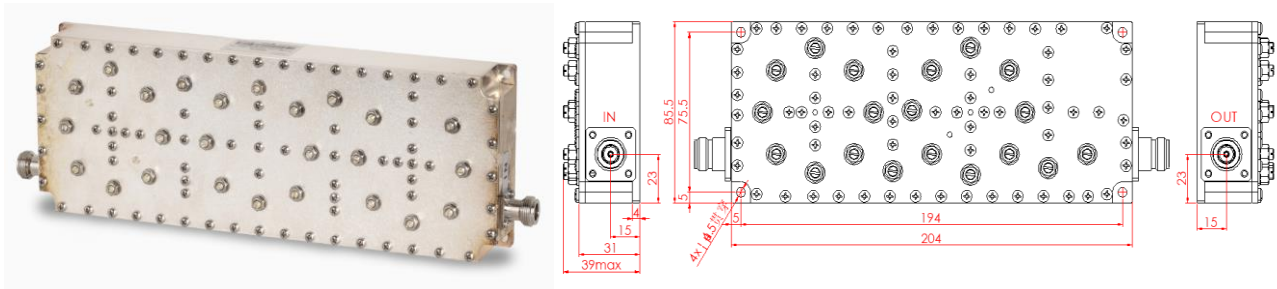

** No incluye soporte de montaje ni conectores.

MCC se reserva el derecho de realizar los cambios que considere necesarios en este documento.